iZOCAM®

2022 FİYAT LİSTESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR YARINLARIN

ARKASINDA

İZOCAM VAR

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

İZOCAM®

CAMYÜNÜ

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1200°C - 1250°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+250°C aralığında olup, bağlayıcısız camyünü ürünler 500°C'ye kadar kullanılabilmektedir.

YÜKLEME, TAHLİYE, NAKLİYE VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- Yüklenecek aracın kasası veya konteyner kuru ve temiz olmalıdır.
- Yağışlı hava koşulları olması durumunda yükleme ve boşaltma kapalı alanda yapılmalıdır.
- Nakliye yakın mesafelere yapılırken dahi ürün ıslanmayacak ve düşmeyecek şekilde branda ile örtülmelidir.
- Yükleme ve boşaltma, iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Kutu ve torbalar birbiri üstüne itina ile konulmalıdır.
- Boru ürünler; nakliye süresince, ambalajlar üst üste en çok 8 sıra, depolama süresince ise üst üste en fazla 5 sıra konmalıdır.
- Ürünler, üst üste istifleme esnasında zarar görmeyecek şekilde ve birbiri üzerine yavaşça konularak yüklenmeli ve depolanmalıdır.
- Araç kasasına dizilen ürünler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın ürünü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Boşaltma sadece arka kapak açılarak, arkadan öne doğru yapılmalıdır.
- Halat çekmeden önce halatın ürünü ezeceği yerlere, halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20cm sert karton konmalıdır.
- Açık/kapalı kasalı araç ile nakliye yapılabilir.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalıdır.
- Depolama alanı yağmur ve su baskını vb. durumlarda ıslanmamalıdır.
- Depolama alanı zemini kaygan olmamalıdır.
- Depolama alanında kutuların ve torbaların altına, kutu taban ebatlarından küçük palet/konteyner konulmamalıdır.
- Kutu ve torbaların üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalıdır.
- Kutu ve torbalar dikey konumda konulmamalıdır.
- Yük üstü yüklenen araçlarda sarsıntı ve darbeler ürünlere zarar vermemelidir.
- Kutular, şapkalı kısmından tutularak taşınmamalıdır.
- Palet üzerinde ambalajsız yükleme yapılan ürünler, birbirine değmeyecek şekilde yüklenmelidir.

TAŞYÜNÜ

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1350°C - 1400°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+650°C aralığındadır.

YÜKLEME, TAHLİYE, NAKLİYE VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- Yüklenecek aracın kasası veya konteyner kuru ve temiz olmalıdır.
- Yağışlı hava koşulları olması durumunda yükleme ve boşaltma kapalı alanda yapılmalıdır.
- Yükleme ve boşaltma, iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Ürünler birbiri üstüne itina ile konulmalıdır.
- Boru ürünler; nakliye süresince, ambalajlar üst üste en çok 6 sıra, depolama süresince ise üst üste en fazla 5 sıra konmalıdır.
- Ürünler, üst üste istifleme esnasında zarar görmeyecek şekilde ve birbiri üzerine yavaşça konularak yüklenmeli ve depolanmalıdır.
- Araç kasasına dizilen ürünler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın ürünü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Boşaltma sadece arka kapak açılarak, arkadan öne doğru yapılmalıdır.
- Halat çekmeden önce halatın ürünü ezeceği yerlere, halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20cm sert karton konmalıdır.
- Açık/kapalı kasalı araç ile nakliye yapılabilir. Açık kasalı araç kullanılması halinde sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalıdır.
- Depolama alanı yağmur ve su baskını vb. durumlarda ıslanmamalıdır.
- Depolama alanı zemini kaygan olmamalıdır.
- Depolama alanında kutuların ve torbaların altına, kutu taban ebatlarından küçük palet/konteyner konulmamalıdır.
- Kutu ve torbaların üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalıdır.
- Kutu ve torbalar dikey konumda konulmamalıdır.
- Yük üstü yüklenen araçlarda sarsıntı ve darbeler ürünlere zarar vermemelidir.
- 10'arlı torba ürünlerde üst üste en çok 6 sıra olacak şekilde nakliye yapılıp, üst üste en çok 6 sıra olacak şekilde depolanmalıdır.
- Paletle üst üste istifleme yapılmamalıdır.

İZOPOR PLUS (EKSPANDE POLİSTİREN)

Polistiren hammaddesinin, su buharı ile teması sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gazının granülleri şişirmesi ve birbirlerine yapıştırması sonucu, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde levha olarak üretilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır.
Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır.
Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.

YÜKLEME, TAHLİYE, NAKLİYE VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- Yükleme ve boşaltma, iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Paletsiz üst üste istifleme yapılabilir.
- Branda örtme işlemi sırasında özellikle aracın ön tarafında bir açıklık kalmamalıdır.
- Araç kasasına dizilen paketler, torbalar halat kullanarak bağlanırken, köşelerde halatın ürünü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Boşaltma sadece arka kapak açılarak, arkadan öne doğru yapılmalıdır.
- Boşaltma yapılan nokta yakınında açık alev bulunmamalıdır.
- Tüm ürünler yere yavaşça ve yatay olarak bırakılmalıdır.
- Açık/kapalı kasalı araç ile nakliye yapılabilir. Açık kasalı araç kullanılması halinde sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Halat çekmeden önce kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20cm olan sert karton konulmalıdır.
- Nakliye yapılacak aracın zemini temiz, düz ve kuru olmalıdır.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalıdır.
- Paketler yatay olarak üst üste depolama yapılabilir.
- Depo alanı hava akımına müsait olmalıdır.
- Depo alanı tozlanmaya yol açmayacak şekilde kullanılmalıdır.
- Paketler dikine (ve kılıçlama) konulmamalıdır.
- Ürünün üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalıdır.
- Araç üzerinden iterek, dökerek ya da yere atarak yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır.
- Paketler PE ambalajından çekilerek tutulmamalı, kaldırılmamalıdır.
- Organik solvent içeren (tiner, boya, akaryakıt, aseton, CCl4 vb. gibi) maddelerle beraber sevk edilmemelidir.
- Depo alanında yanıcı, alev alıcı tehlikeli madde bulunmamalıdır.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.

FOAMBOARD (EKSTRÜDE POLİSTİREN)

Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha olarak üretilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır. Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.

YÜKLEME, TAHLİYE, NAKLİYE VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- Yükleme ve boşaltma, iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Paletli veya paletsiz üst üste istifleme yapılabilir.
- Branda örtme işlemi sırasında özellikle aracın ön tarafında bir açıklık kalmamalıdır.
- Araç kasasına dizilen paketler, torbalar halat kullanarak bağlanırken, köşelerde halatın ürünü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Boşaltma sadece arka kapak açılarak, arkadan öne doğru yapılmalıdır.
- Paketler yan kenarlardan el ile kaldırılarak taşınmalıdır.
- Boşaltma yapılan nokta yakınında açık alev bulunmamalıdır.
- Açık/kapalı kasalı araç ile nakliye yapılabilir. Açık kasalı araç kullanılması halinde sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Halat çekmeden önce kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20cm olan sert karton konulmalıdır.
- Nakliye yapılacak aracın zemini temiz, düz ve kuru olmalıdır.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalıdır.
- Paketler yatay olarak üst üste depolama yapılabilir.
- Depo alanı hava akımına müsait olmalıdır.
- Paketler dikine (ve kılıçlama) konulmamalıdır.
- Ürünün üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalıdır.
- Araç üzerinden iterek, dökerek ya da yere atarak yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır.
- Paketler PE ambalajından çekilerek tutulmamalı, kaldırılmamalıdır.
- Organik solvent içeren (tiner, boya, akaryakıt, aseton, CCl4 vb. gibi) maddelerle beraber sevk edilmemelidir.
- Depo alanında yanıcı, alev alıcı tehlikeli madde bulunmamalıdır.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.
- Paketlerin altına, paket taban ebatlarından küçük palet/konteyner konulmamalıdır.

OPTİFLEX - İZOCAMFLEX (ELASTOMERİK KAUÇUK)

Elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli, düzgün hücre yapısına sahip, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha ve boru şeklinde üretilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı -50/+105°C, aralığındadır. Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.

YÜKLEME, TAHLİYE, NAKLİYE VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- Araç kasası kuru ve temiz olmalıdır.
- Yağışlı hava koşulları olması durumunda yükleme ve boşaltma kapalı alanda yapılmalıdır.
- Yükleme ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Kutular birbiri üstüne itina ile konulmalıdır.
- Sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Kutu tutamak yerlerinden tutularak taşınmalıdır.
- Nakliye süresince, boru ürünlerde; kutular üst üste en çok 7 sıra, levha ürünlerde; torbalar en çok 5 sıra konmalıdır.
- Araç kasasına dizilen ürünler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamulü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Kutular, köşeleri üst üste gelecek şekilde istif yapılmalıdır.
- Boşaltma sadece arka kapak açılarak, arkadan öne doğru yapılmalıdır.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalıdır.
- Depolama zemini kuru ve temiz olmalıdır.
- Depolama süresince, boru ürünlerde; kutular üst üste en çok 5 sıra, levha ürünlerde; torbalar en çok 3 sıra konmalıdır.
- Kutular örgü şeklinde şaşırtmalı olarak istiflenmemelidir.
- Kutuların altına, kutu taban ebatlarından küçük palet/konteyner konulmamalıdır.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır
- Kutuların üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalıdır.

İZOCAM PEFLEX (POLİETİLEN)

Kapalı gözenekli hücre yapısına sahip, esnek, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha, boru ve fitil şeklinde üretilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım sıcaklığı -45/+80°C aralığındadır. Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır.

YÜKLEME, TAHLİYE, NAKLİYE VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

- Araç kasası kuru ve temiz olmalıdır.
- Yağışlı hava koşulları olması durumunda yükleme ve boşaltma kapalı alanda yapılmalıdır.
- Yükleme ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Sevkiyat yakın mesafeye yapılacak olsa bile kesinlikle branda örtülmelidir.
- Araç uzun süre hareketsiz bekletilecek ise gölgede bekletilmelidir.
- Sıcak havalarda ürünün sıcaktan zarar görmemesi için aracın metal aksamlarına ve en üst sıradaki torbaların üzerine koruyucu malzeme (karton vb.) konulmalıdır.
- Torba bağlandığı taraftan dikkatlice kavranarak taşınmalıdır.
- Torbaların üstüne basılmamalıdır.
- Nakliye süresince, boru ürünlerde; torbalar üst üste en çok 7 sıra, levha ürünlerde; torbalar en çok 5 sıra konmalıdır.
- Araç kasasına dizilen ürünler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamulü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Boşaltma sadece arka kapak açılarak, arkadan öne doğru yapılmalıdır.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalıdır.
- Depolama zemini kuru ve temiz olmalıdır.
- Ürünler depo alanının aydınlatma lambalarından asgari 3 metre mesafede tutulmalıdır. Aydınlatma halojen ampul ile yapılıyorsa asgari mesafe 5 metre olmalıdır.
- Depolama alanı direkt güneş ışınlarına maruz kalmamalı, iç sıcaklığı 35 °C'yi geçmemeli, yağmur ve su baskını vb. durumlarda ürünler ıslanmamalıdır.
- Depolama süresince, boru ürünlerde; torbalar üst üste en çok 5 sıra, levha ürünlerde; torbalar en çok 4 sıra konmalıdır.
- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerle birlikte depolama yapılmamalıdır.

İÇİNDEKİLER

ÇATI YALITIMI

Çatı Şiltesi 14
- Çatı Şiltesi Tip 300
- Çatı Şiltesi Tip 350
- Çatı Şiltesi Tip 400

Çatı Şiltesi / Al-folyo Kaplı 15
- Çatı Şiltesi Tip 300
- Çatı Şiltesi Tip 350
- Çatı Şiltesi Tip 400

Teras Çatı Levhası 16
Çatı Levhası 16
Foamboard / Düz 17
- Foamboard 1500 D
- Foamboard 2000 D
- Foamboard 3000 D
- Foamboard 3500 D

DÖŞEME YALITIMI

Foamboard / Düz 30
- Foamboard 2000 D
- Foamboard 3000 D
- Foamboard 3500 D

Yüzer Döşeme Levhası 31
Mineral Tavan Levhası / Al-folyo Kaplı 31
Foamboard Parke Altı 32
Peflex Parke Altı 32
Nem Bariyerli Peflex Parke Altı 32
Asma Tavan / Camtülü Kaplı 33
Asma Tavan / PVC Kaplı 33

DUVAR YALITIMI

Mineral Ara Bölme Levhası R+ 20
Mineral Ara Bölme Levhası 20
Ara Bölme Levhası 50 21
Ara Bölme Levhası 40 21
Endüstriyel Bina Levhası R+ 22
Endüstriyel Bina Levhası 22
Dış Cephe Levhası 52 23
Dış Cephe Levhası 90 23
Mineral Cephe Levhası 24
Camyünü Kalibel 24
Manto Taşyünü R+ 25
Manto Taşyünü 25
Foamboard / Pürüzlü 26
- Foamboard 1500 P
- Foamboard 2000 P
- Foamboard 3000 P
- Foamboard 3500 P

Manto İzopor Plus 27

TESİSAT YALITIMI

Klima Levhası 36
Klima Levhası Eko / Al-folyo Kaplı 36
Taşyünü Klima Levhası / Al-folyo Kaplı 37
Klima Şiltesi 37
Duct Liner 38
Peflex Levha 38
Optiflex Levha 39
İzocamflex Levha 40
Camyünü Prefabrik Boru 41
Camyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı 42
Optiflex Boru 43
İzocamflex Boru 44
Peflex Boru 45
Peflex Boru / Al-folyo Kaplı 45

SANAYİ YALITIMI

Sanayi Levhası SL2 48
Sanayi Levhası SL1 48
Sanayi Şiltesi 49
- Sanayi Şiltesi Tip 750
- Sanayi Şiltesi Tip 700
- Sanayi Şiltesi Tip 650

Taşyünü Prefabrik Boru 50
Taşyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı 51
Vana Ceketi 52
- Küresel Vana Ceketi
- Metal Körüklü Vana Ceketi
- Pislik Tutucu Vana Ceketi
- Globe Vana Ceketi
- Kelebek Vana Ceketi

Dökme 52

TEKNİK YALITIM

Kollektör Şiltesi 54
- Kollektör Şiltesi 40 Black
- Kollektör Şiltesi 45 Black

Kollektör Levhası Black 54
Ses Panel Levhası 55
Foamboard Frigo 55

DİĞER

İzopan 58
Peflex Fitil 58
Yardımcı Malzemeler 59
- Al-folyo Bantlar / KY, Takviyeli
- Al-folyo Bantlar / KY, Takviyesiz
- İzocamfix MY

Genel Hükümler 61
İletişim 62

GEZEGENİMİZE HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERİYORUZ

14 yıldır EUCEB Sertifikası taşıyan,
çevreye ve insan sağlığına zararsız taşyünü ve camyünü ürünlerimizle gezegenimizin arkasındayız.

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

iZOCAM®

ÇATI YALITIMI

Çatı Şiltesi

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Tip 300

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,036 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-0046	80	1200	7500	216,00	2.592,00	5.184,00	43,30	9.352,80
C201-0051	100	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	54,40	9.400,32
C201-0063	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	64,90	8.411,04
C201-0066	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40	75,80	9.823,68
C201-0077	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00	86,60	9.352,80

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.

Tip 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-0050	80	1200	10000	288,00	3.456,00	6.912,00	32,70	9.417,60
C201-0062	100	1200	8000	230,40	2.764,80	5.529,60	40,60	9.354,24
C201-0065	120	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	48,70	8.415,36
C201-0075	140	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	56,80	9.815,04
C201-0083	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00	64,90	7.009,20

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.

Tip 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
C201-0135	100	1200	8000	288,00	3.456,00	6.912,00	30,60	8.812,80
C201-0068	120	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	36,80	6.359,04
C201-0069	140	1200	6000	172,80	2.073,60	4.147,20	42,90	7.413,12

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.

Çatı Şiltesi / Al-folyo Kaplı

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Tip 300

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,036 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)
C201-0001	80	1200	7500	162,00	1.944,00	3.888,00
C201-0004	100	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40
C201-0006	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40
C201-0012	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40
C201-0014	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.

Tip 350

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)
C201-0002	80	1200	10000	216,00	2.592,00	5.184,00
C201-0005	100	1200	8000	172,80	2.073,60	4.147,20
C201-0007	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40
C201-0013	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40
C201-0015	160	1200	5000	108,00	1.296,00	2.592,00

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.

Tip 400

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)
C201-0008	100	1200	8000	172,80	2.073,60	4.147,20
C201-0009	120	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40
C201-0010	140	1200	6000	129,60	1.555,20	3.110,40

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.
* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Teras Çatı Levhası

Her iki yüzeyi kaplamasız taşyünü levha olup, her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda, yürünen veya yürünmeyen geleneksel teras çatılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK Yangına Tepki Sınıfı : A1

Kalınlık (mm)	30	40	50	60	80	100	120
Basma dayanımı, σ_{10}	25 kPa	40 kPa	50 kPa	50 kPa	70 kPa	80 kPa	90 kPa

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T404-0002	30	600	1200	190,08	1.330,56	2.661,12	98,50	18.722,88
T404-0003	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	131,30	18.718,13
T404-0006	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	164,10	19.495,08
T404-0011	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	196,90	18.713,38
T404-0013	80	600	1200	71,28	498,96	997,92	262,60	18.718,13
T404-0015	100	600	1200	56,16	393,12	786,24	328,20	18.431,71
T404-0016	120	600	1200	47,52	332,64	665,28	393,80	18.713,38

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Çatı Levhası

Her iki yüzeyi kaplamasız taşyünü levha olup, üzerine yük gelmeyen her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T407-0004	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	137,60	16.346,88

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Foamboard - Düz

Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup, teras ve eğimli çatılarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

	1500 D	2000 D	3000 D	3500 D
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,035			
Basma Dayanımı, σ_{10} (kPa)	150	200	300	350
Yangına Tepki Sınıfı	E			

Kalınlık	Paket		Kamyon	Tır	1500 D			2000 D			3000 D			3500 D		
(mm)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^2)	USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket
20	0,2880	14,40	2.246,40	4.492,80				3,52	176	50,69	3,80	190	54,72	4,00	200	57,60
30	0,3024	10,08	1.501,92	3.003,84	4,50	150	45,36	5,28	176	53,22	5,70	190	57,46	6,00	200	60,48
40	0,2880	7,20	1.123,20	2.246,40	6,00	150	43,20	6,72	168	48,38	7,60	190	54,72	8,00	200	57,60
50	0,2880	5,76	898,56	1.797,12	7,50	150	43,20	8,40	168	48,38	9,50	190	54,72	10,00	200	57,60
60	0,3024	5,04	750,96	1.501,92				10,08	168	50,80	11,40	190	57,46	12,00	200	60,48
70	0,3024	4,32	643,68	1.287,36				11,76	168	50,80	13,30	190	57,46	14,00	200	60,48
80	0,2880	3,60	561,60	1.123,20							15,20	190	54,72	16,00	200	57,60
90	0,2592	2,88	501,12	1.002,24										18,90	210	54,43
100	0,2880	2,88	449,28	898,56										21,00	210	60,48
120	0,2592	2,16	375,84	751,68										28,80	240	62,21
150	0,2160	1,44	299,52	597,60										39,00	260	56,16

* 20, 30 mm kalınlıktaki ürünlerde kenar şekli karedir. Tip 3500, 40 mm ürün kenar şekli karedir. Diğer tip ve kalınlıklarda kenar şekli lamba veya kare olarak üretilmektedir.
* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.
* Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

YIĞILMA YOK

SAĞLIĞA ZARARI YOK

GÜRÜLTÜ YOK

EUCEB

Bio çözünür

ÇÜNKÜ ARKASINDA İZOCAM MİNERAL YÜN ARA BÖLME LEVHASI VAR

Sağlığınızı ve çevreyi koruyan EUCEB sertifikalı İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, komşu veya hafif ara bölme duvarlarda üstün ısı ve ses yalıtımı sağlar.

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

İZOCAM®

DUVAR YALITIMI

Mineral Ara Bölme Levhası

Hafif bölme duvar sistemlerinde, yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan mineral elyaf levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
C406-0035	40	600	1200	207,36	2.073,60	4.147,20	36,60	7.589,38
C406-0034	50	600	1200	161,28	1.612,80	3.225,60	45,80	7.386,62
C406-0033	60	600	1200	138,24	1.382,40	2.764,80	54,90	7.589,38
C406-0032	75	600	1200	115,20	1.152,00	2.304,00	68,60	7.902,72
C406-0031	80	600	1200	103,68	1.036,80	2.073,60	73,20	7.589,38
C406-0028	100	600	1200	80,64	806,40	1.612,80	91,50	7.378,56

* Kamyona 10 palet, tıra 20 palet ürün yüklenmektedir.

Mineral Ara Bölme Levhası

Hafif bölme duvar sistemlerinde, yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan mineral elyaf levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
C406-0016	50	600	1200	230,40	2.304,00	4.608,00	35,60	8.202,24
C406-0019	60	600	1200	172,80	1.728,00	3.456,00	42,70	7.378,56
C406-0021	75	600	1200	144,00	1.440,00	2.880,00	53,40	7.689,60
C406-0026	80	600	1200	144,00	1.440,00	2.880,00	56,90	8.193,60
C406-0018	100	600	1200	115,20	1.152,00	2.304,00	71,10	8.190,72
C406-0072	150	600	1200	72,00	720,00	1.440,00	106,70	7.682,40

* Kamyona 10 palet, tıra 20 palet ürün yüklenmektedir.

Ara Bölme Levhası 50

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T401-0014	30	600	1200	184,32	1.290,24	2.580,48	37,70	6.948,86
T401-0018	40	600	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	50,20	7.228,80
T401-0016	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80	62,70	7.223,04
T401-0022	60	600	1200	100,80	705,60	1.411,20	75,30	7.590,24
T401-0023	70	600	1200	86,40	604,80	1.209,60	87,80	7.585,92
T401-0024	80	600	1200	72,00	504,00	1.008,00	100,30	7.221,60
T401-0026	100	600	1200	57,60	403,20	806,40	125,40	7.223,04
T401-0028	120	600	1200	43,20	302,40	604,80	150,50	6.501,60

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Ara Bölme Levhası 40

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,038 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T401-0004	30	600	1200	184,32	1.290,24	2.580,48	31,10	5.732,35
T401-0005	40	600	1200	144,00	1.008,00	2.016,00	41,50	5.976,00
T401-0006	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80	51,90	5.978,88
T401-0007	60	600	1200	100,80	705,60	1.411,20	62,20	6.269,76
T401-0008	80	600	1200	72,00	504,00	1.008,00	82,90	5.968,80
T401-0009	100	600	1200	57,60	403,20	806,40	103,70	5.973,12

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Endüstriyel Bina Levhası R+

Su itici özellik kazandırılmış Endüstriyel Bina Levhası yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasında ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği gereği ses yalıtımına ve A1 sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğine katkı sağlar.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
C406-0060	40	600	1200	207,36	2.073,60	4.147,20	36,60	7.589,38
C406-0061	50	600	1200	161,28	1.612,80	3.225,60	45,80	7.386,62
C406-0062	60	600	1200	138,24	1.382,40	2.764,80	54,90	7.589,38
C406-0063	80	600	1200	103,68	1.036,80	2.073,60	73,20	7.589,38
C406-0064	100	600	1200	80,64	806,40	1.612,80	91,50	7.378,56
C406-0065	120	600	1200	69,12	691,20	1.382,40	109,70	7.582,46

* Kamyona 10 palet, tıra 20 palet ürün yüklenmektedir.

Endüstriyel Bina Levhası

Su itici özellik kazandırılmış Endüstriyel Bina Levhası yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasında ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği gereği ses yalıtımına ve A1 sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğine katkı sağlar.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
C406-0043	50	600	1200	230,40	2.304,00	4.608,00	35,60	8.202,24
C406-0059	60	600	1200	172,80	1.728,00	3.456,00	42,70	7.378,56
C406-0057	80	600	1200	144,00	1.440,00	2.880,00	56,90	8.193,60
C406-0053	100	600	1200	115,20	1.152,00	2.304,00	71,10	8.190,72
C406-0055	120	600	1200	86,40	864,00	1.728,00	85,40	7.378,56

* Kamyona 10 palet, tıra 20 palet ürün yüklenmektedir.

Dış Cephe Levhası 52

Her iki yüzeyi kaplamasız taşyünü levha olup giydirme cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0003	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20	37,70	6.514,56
T402-0004	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	50,30	7.605,36
T402-0001	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	62,90	7.608,38
T402-0002	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	75,40	6.840,29
T402-0005	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	100,60	7.605,36
T402-0006	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	125,70	7.602,34
T402-0007	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	150,80	6.840,29

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.
* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dış Cephe Levhası 90

Her iki yüzeyi kaplamasız taşyünü levha olup giydirme cephe sistemlerinde; granit, mermer, alüminyum, cam vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T402-0010	30	600	1200	181,44	1.270,08	2.540,16	62,80	11.394,43
T402-0011	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	83,70	12.655,44
T402-0012	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	104,60	12.652,42
T402-0013	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	125,60	11.394,43
T402-0014	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	167,40	12.655,44
T402-0018	90	600	1200	69,12	483,84	967,68	188,30	13.015,30
T402-0009	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	209,20	12.652,42
T402-0015	120	600	1200	45,36	317,52	635,04	251,10	11.389,90
T402-0017	150	600	1200	32,40	226,80	453,60	313,80	10.167,12

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.
* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mineral Cephe Levhası

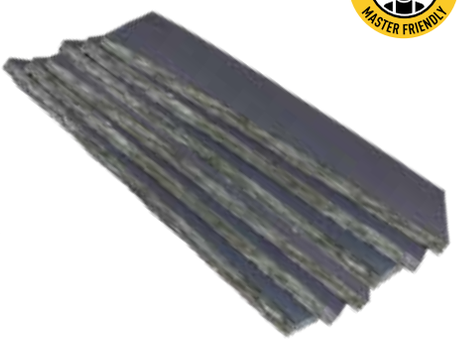

Bir yüzü siyah camtülü kaplı ve su itici özellikli Cephe Levhası, giydirme cephe sistemlerinde, cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
C406-0041	40	600	1200	207,36	2.073,60	4.147,20	68,80	14.266,37
C406-0040	50	600	1200	161,28	1.612,80	3.225,60	80,00	12.902,40
C406-0039	60	600	1200	138,24	1.382,40	2.764,80	91,10	12.593,66
C406-0038	80	600	1200	103,68	1.036,80	2.073,60	113,50	11.767,68
C406-0037	100	600	1200	80,64	806,40	1.612,80	136,00	10.967,04
C406-0036	120	600	1200	69,12	691,20	1.382,40	158,30	10.941,70

* Kamyona 10 palet, tıra 20 palet ürün yüklenmektedir.

Camyünü Kalibel

Bir yüzü alçı plaka kaplı camyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo kaplama seçeneği bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, dış duvarların iç yüzeyinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde yangın güvenliğiyle birlikte ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s_1,d_0

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
C403-0025	15	1200	2700	123,12	984,96	1.969,92	199,10	24.513,19
C403-0035	30	1200	2700	84,24	673,92	1.347,84	280,90	23.663,02
C403-0045	50	1200	2700	51,84	414,72	829,44	399,10	20.689,34

* Kamyona 8 palet, tıra 16 palet ürün yüklenmektedir.
* Farklı uzunluk ve alçı levha seçenekleri için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Manto Taşyünü

TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen, ısı yalıtım özelliği iyileştirilmiş kaplamasız taşyünü levha olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,037 W/mK Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T406-0055	30	600	1200	194,40	1.360,80	2.721,60	82,90	16.115,76
T406-0056	40	600	1200	138,24	967,68	1.935,36	106,30	14.694,91
T406-0057	50	600	1200	116,64	816,48	1.632,96	132,90	15.501,46
T406-0059	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	159,40	15.149,38
T406-0060	70	600	1200	86,40	604,80	1.209,60	186,00	16.070,40
T406-0061	80	600	1200	69,12	483,84	967,68	212,60	14.694,91
T406-0062	90	600	1200	64,80	453,60	907,20	239,10	15.493,68
T406-0063	100	600	1200	58,32	408,24	816,48	265,70	15.495,62
T406-0064	120	600	1200	47,52	332,64	665,28	318,80	15.149,38

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Manto Taşyünü

TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen kaplamasız taşyünü levha olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,039 W/mK Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T406-0003	30	600	1200	194,40	1.360,80	2.721,60	100,20	19.478,88
T406-0006	40	600	1200	146,88	1.028,16	2.056,32	128,40	18.859,39
T406-0009	50	600	1200	116,64	816,48	1.632,96	160,50	18.720,72
T406-0013	60	600	1200	99,36	695,52	1.391,04	192,60	19.136,74
T406-0016	70	600	1200	86,40	604,80	1.209,60	224,70	19.414,08
T406-0018	80	600	1200	73,44	514,08	1.028,16	256,80	18.859,39
T406-0021	90	600	1200	64,80	453,60	907,20	288,90	18.720,72
T406-0022	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	321,00	19.414,08
T406-0025	120	600	1200	49,68	347,76	695,52	385,20	19.136,74

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Foamboard - Pürüzlü

Yüzeyi pürüzlü ekstrüde polistiren levha olup, ısı yalıtımı amacıyla duvarlarda kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : E

Kalınlık	Paket		Kamyon	Tır
(mm)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^2)
30	0,3024	10,08	1.501,92	3.003,84
40	0,2880	7,20	1.123,20	2.246,40
50	0,2880	5,76	898,56	1.797,12
60	0,3024	5,04	750,96	1.501,92
70	0,3024	4,32	643,68	1.287,36
80	0,2880	3,60	561,60	1.123,20
90	0,2592	2,88	501,12	1.002,24
100	0,2880	2,88	449,28	898,56
120	0,2592	2,16	375,84	751,68
150	0,2160	1,44	299,52	597,60

1500 P			2000 P			3000 P			3500 P		
USD/m^2	USD/m^3	USD/ Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/ Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/ Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/ Paket
4,50	150	45,36									
6,00	150	43,20	6,72	168	48,38	7,60	190	54,72	8,00	200	57,60
7,50	150	43,20	8,40	168	48,38	9,50	190	54,72	10,00	200	57,60
			10,08	168	50,80	11,40	190	57,46	12,00	200	60,48
			11,76	168	50,80	13,30	190	57,46	14,00	200	60,48
									16,00	200	57,60
									18,90	210	54,43
									21,00	210	60,48
									28,80	240	62,21
									39,00	260	56,16

* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.
* Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Manto İzopor Plus

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemleri için TS EN 13499'a uygun şekilde özel olarak üretilen, karbon katkılı ekspande polistiren levhalar olup, ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,034 W/mK
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı, σ_{mt} : 50 kPa
Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (Euro/m^2)	Paket Fiyatı (Euro)
S101-0005	20	500	1000	12,00	2.256,00	4.512,00	2,20	26,40
S101-0004	30	500	1000	8,00	1.504,00	3.008,00	3,30	26,40
S101-0003	40	500	1000	6,00	1.128,00	2.256,00	4,40	26,40
S101-0002	50	500	1000	5,00	900,00	1.800,00	5,50	27,50
S101-0001	60	500	1000	4,00	752,00	1.504,00	6,60	26,40
S101-0009	70	500	1000	3,50	644,00	1.288,00	7,70	26,95
S101-0008	80	500	1000	3,00	564,00	1.128,00	8,80	26,40
S101-0010	100	500	1000	2,50	450,00	900,00	11,00	27,50
S101-0007	120	500	1000	2,00	376,00	752,00	13,20	26,40
S101-0006	140	500	1000	1,50	322,50	645,00	15,40	23,10

* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.

PARKELERİNİZ HER "YERDE" RAHAT ETSİN!

Parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan
İZOCAM PEFLex

- Su buharına karşı muhteşem direnir.
- Parkenin nemden şişmesini engeller.
- Yapıştırıcıya gerek duymaz.
- Üstün ses yalıtımı sağlar.
- Usta dostudur ve her mevsim kolay uygulanabilir.

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

İZOCAM®

DÖŞEME YALITIMI

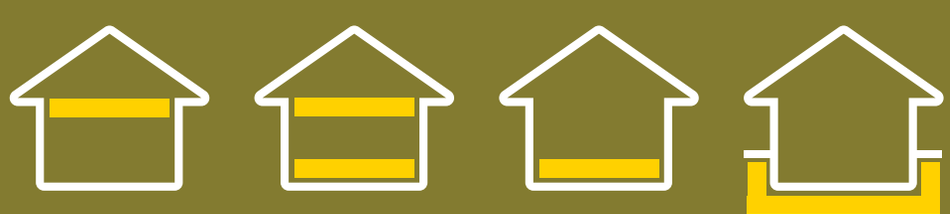

Foamboard - Düz

Yüzeyi düz, yüksek basma dayanımlı ekstrüde polistiren levha olup, binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

	2000 D	3000 D	3500 D
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)		0,035	
Basma Dayanımı, σ_{10} (kPa)	200	300	350
Yangına Tepki Sınıfı		E	

Kalınlık	Paket		Kamyon	Tır
(mm)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^2)
20	0,2880	14,40	2.246,40	4.492,80
30	0,3024	10,08	1.501,92	3.003,84
40	0,2880	7,20	1.123,20	2.246,40
50	0,2880	5,76	898,56	1.797,12
60	0,3024	5,04	750,96	1.501,92
70	0,3024	4,32	643,68	1.287,36
80	0,2880	3,60	561,60	1.123,20
90	0,2592	2,88	501,12	1.002,24
100	0,2880	2,88	449,28	898,56
120	0,2592	2,16	375,84	751,68
150	0,2160	1,44	299,52	597,60

2000 D			3000 D			3500 D		
USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket	USD/m^2	USD/m^3	USD/Paket
3,52	176	50,69	3,80	190	54,72	4,00	200	57,60
5,28	176	53,22	5,70	190	57,46	6,00	200	60,48
6,72	168	48,38	7,60	190	54,72	8,00	200	57,60
8,40	168	48,38	9,50	190	54,72	10,00	200	57,60
10,08	168	50,80	11,40	190	57,46	12,00	200	60,48
11,76	168	50,80	13,30	190	57,46	14,00	200	60,48
			15,20	190	54,72	16,00	200	57,60
						18,90	210	54,43
						21,00	210	60,48
						28,80	240	62,21
						39,00	260	56,16

* 20, 30 mm kalınlıktaki ürünlerde kenar şekli karedir. Tip 3500, 40 mm ürün kenar şekli karedir. Diğer tip ve kalınlıklarda kenar şekli lamba veya kare olarak üretilmektedir.
* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.
* Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yüzer Döşeme Levhası

Binaların doğal zemine oturan döşemelerinde, iki kat arası döşemelerde, her türlü titreşim kaynağı kaidesinin altında ısı, ses ve titreşim yalıtımı amacıyla kullanılan taşyünü levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
T403-0008	25	600	1200	216,00	1.512,00	3.024,00	73,10	15.789,60
T403-0007	30	600	1200	190,08	1.330,56	2.661,12	81,90	15.567,55
T403-0006	35	600	1200	166,32	1.164,24	2.328,48	95,50	15.883,56

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Mineral Tavan Levhası / Al-folyo Kaplı

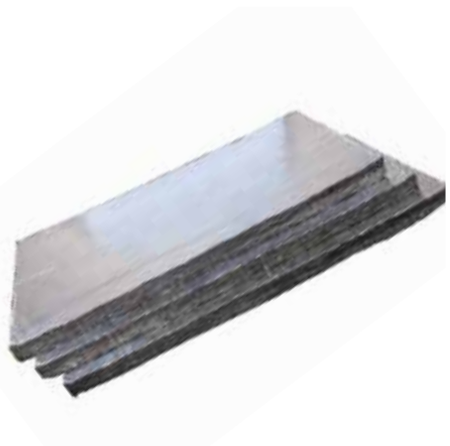

Bir yüzü yanmaz alüminyum folyo kaplı mineral levha olup, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla otopark/garaj tavanı uygulamalarında kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s_1,d_0

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C406-0001	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96	163,50	941,76

Foamboard Parke Altı

Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup, parke altlarında ayırıcı tabaka ve yüzey düzleştirmek amacıyla kullanılır. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket		Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat		Paket Fiyatı (USD)
				(m^2)	(m^3)			(USD/ m^2)	(USD/ m^3)	
X301-0002	10	600	1200	28,80	0,2880	4492,80	8985,60	2,00	200,00	57,60

* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.

Peflex Parke Altı

İzocam Peflex Parke Altı, parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan levha şeklinde polietilen köpük malzemedir. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
E101-0029	1	1000	300000	300,00	25.200,00	50.700,00	4,50	1.350,00
E101-0030	2	1000	150000	150,00	12.600,00	25.350,00	6,90	1.035,00
E101-0031	3	1000	100000	100,00	8.400,00	16.900,00	9,30	930,00
E101-0032	4	1000	75000	75,00	6.300,00	12.675,00	11,80	885,00
E101-0033	5	1000	60000	60,00	5.040,00	10.140,00	14,00	840,00

Nem Bariyerli Peflex Parke Altı

İzocam Nem Bariyerli Peflex Parke Altı, parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan bir yüzü şeffaf HDPE kaplı levha şeklinde polietilen köpük malzemedir. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
E101-0035	1,5	1000	50000	200,00	20.000,00	40.000,00	13,60	2.720,00

Asma Tavan / Camtülü Kaplı

Bir yüzü dekoratif camtülü kaplı, hafif camyünü Asma Tavan Levhaları; hacim akustiği, döşeme ve çatı altında ısı yalıtımı ve yangın güvenliği, tesisat ve kanal geçişlerinin gizlenmesini sağlamak veya sadece dekoratif amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s_1,d_0

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C402-0001	20	595	595	7,08	1.741,93	3.483,85	280,00	1.982,68
C402-0002	20	600	600	7,20	1.771,20	3.542,40	280,00	2.016,00

Asma Tavan / PVC Kaplı

Bir yüzü dekoratif PVC kaplı, hafif camyünü Asma Tavan Levhaları; döşeme ve çatı altında ısı yalıtımı, tesisat ve kanal geçişlerinin gizlenmesini sağlamak veya sadece dekoratif amaçlı kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : NPD

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C402-0013	16	595	595	8,50	2.090,26	4.180,52	101,40	861,60
C402-0009	20	595	595	7,08	1.741,93	3.483,85	116,10	822,10
C402-0011	20	600	1200	7,20	1.771,20	3.542,40	116,10	835,92
C402-0012	25	600	1200	5,76	1.416,96	2.833,92	134,50	774,72

B Sınıfı yangın dayanımı

μ7000 yoğuşma kontrolü

Yüksek ısı yalıtımı

CFC içermez

Çevre dostu

İZOCAMFLEX

İzocamflex ile İklimlendirme, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinizdeki boru hatlarının yüzeylerinde yüksek ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlayın!

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

İZOCAM®

TESİSAT YALITIMI



Klima Levhası

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip camyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,031	0,034	0,037	0,041	0,046

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C302-0030	20	600	1200	14,40	2.131,20	4.262,40	42,60	613,44
C302-0031	25	600	1200	11,52	1.704,96	3.409,92	50,70	584,06
C302-0032	30	600	1200	10,08	1.491,84	2.983,68	60,80	612,86
C302-0035	40	600	1200	7,20	1.065,60	2.131,20	81,10	583,92
C302-0033	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96	101,30	583,49

* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Klima Levhası Eko / Al-folyo Kaplı

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip camyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,033	0,035	0,041	0,045	0,049

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)
C302-0026	25	600	1200	11,52	1.704,96	3.409,92
C302-0027	50	600	1200	5,76	852,48	1.704,96

* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Taşyünü Klima Levhası / Al-folyo Kaplı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı taşyünü levha olup, havalandırma ve klima kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,039	0,048	0,059	0,072	0,087	0,103	0,122

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)
T305-0022	25	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20
T305-0023	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20
T305-0024	40	600	1200	129,60	907,20	1.814,40
T305-0008	50	600	1200	115,20	806,40	1.612,80
T305-0014	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40

* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Klima Şiltesi / Al-folyo Kaplı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilte olup, şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm bindirme payı bulunmaktadır. Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,035	0,036	0,041	0,044	0,048

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)
C601-0034	25	1100	20000	22,00	5.786,00	11.572,00
C601-0022	50	1100	10000	11,00	2.893,00	5.786,00

* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Duct Liner

Bir yüzü akrilen kaplı siyah camyünü şilte olup, havalandırma ve klima kanallarının içten ses, ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Yangına Tepki Sınıfı : A2-s_3,d_0

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,033	0,036	0,041	0,044	0,048

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
C605-0003	15	1220	20000	585,60	7.027,20	14.054,40	77,30	45.266,88

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	10	25	50	75	100
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,035	0,036	0,041	0,044	0,048

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Palet Fiyatı (TL)
C605-0017	25	1220	16000	468,48	5.621,76	11.243,52	85,80	40.195,58

* Kamyona 12 palet, tıra 24 palet ürün yüklenmektedir.
* Duct Liner, sac kanala İzocamfix mineral yün yapıştırıcısı kullanılarak yapıştırılır. Fiyatı için sf:59 yardımcı malzemelere bakınız.

Peflex Levha

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip levha şeklinde polietilen köpük malzemedir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000

Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,057	0,065	0,080

Peflex Levha

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
E101-0001	6	1000	60000	60,00	5.040,00	10.080,00	14,80	888,00
E101-0002	8	1000	50000	50,00	3.300,00	6.600,00	20,50	1.025,00
E101-0003	10	1000	40000	40,00	2.640,00	5.280,00	25,60	1.024,00
E101-0004	15	1000	24000	24,00	1.488,00	2.976,00	57,10	1.370,40
E101-0005	20	1000	18000	18,00	1.206,00	2.412,00	79,20	1.425,60
E101-0006	30	1000	12000	12,00	768,00	1.536,00	118,70	1.424,40
E101-0007	40	1000	9000	9,00	558,00	1.125,00	158,30	1.424,70

* AL, AL - KY, KY kaplama seçenekleri mevcuttur.
* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Optiflex Levha

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : ≥ 5000

Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	20	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,031	0,034	0,036	0,037	0,038	0,043

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
K201-0001	6	1000	36000	36,00	4.356,00	8.748,00	43,30	1.558,80
K201-0002	9	1000	24000	24,00	2.904,00	5.832,00	57,50	1.380,00
K201-0003	13	1000	18000	18,00	2.178,00	4.374,00	76,30	1.373,40
K201-0004	19	1000	12000	12,00	1.452,00	2.916,00	110,40	1.324,80
K201-0005	25	1000	9000	9,00	1.089,00	2.187,00	148,00	1.332,00
K201-0006	32	1000	7000	7,00	847,00	1.701,00	192,60	1.348,20
K201-0007	40	1000	6000	6,00	648,00	1.296,00	271,00	1.626,00
K201-0008	50	1000	5000	5,00	540,00	1.080,00	339,10	1.695,50

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
K201-0009	6	1200	32000	38,40	4.339,20	8.678,40	43,30	1.662,72
K201-0010	9	1200	24000	28,80	3.254,40	6.508,80	57,50	1.656,00
K201-0011	13	1200	16000	19,20	2.169,60	4.339,20	76,30	1.464,96
K201-0012	19	1200	11000	13,20	1.491,60	2.983,20	110,40	1.457,28
K201-0013	25	1200	8000	9,60	1.084,80	2.169,60	148,00	1.420,80
K201-0014	32	1200	6000	7,20	813,60	1.627,20	192,60	1.386,72

* AL, AL - KY, KY kaplama seçenekleri mevcuttur.
* Farklı kaplama seçenekleri mevcut olup, kaplamalı ürünlerin liste fiyatları için Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İzocamflex Levha

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : ≥ 7000

Yangına Tepki Sınıfı : B, s_3, d_0

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-10	0	25	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,033	0,034	0,036	0,039	0,041	0,042

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
K202-0001	6	1000	36000	36,00	4.392,00	8.712,00	59,00	2.124,00
K202-0002	9	1000	24000	24,00	2.928,00	5.808,00	79,50	1.908,00
K202-0003	13	1000	18000	18,00	2.196,00	4.356,00	107,20	1.929,60
K202-0004	19	1000	12000	12,00	1.464,00	2.904,00	154,90	1.858,80
K202-0005	25	1000	9000	9,00	1.098,00	2.178,00	207,80	1.870,20

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
K202-0006	6	1200	32000	38,40	4.339,20	8.678,40	59,00	2.265,60
K202-0007	9	1200	24000	28,80	3.254,40	6.508,80	79,50	2.289,60
K202-0008	13	1200	16000	19,20	2.169,60	4.339,20	107,20	2.058,24
K202-0010	19	1200	11000	13,20	1.491,60	2.983,20	154,90	2.044,68
K202-0009	25	1200	8000	9,60	1.084,80	2.169,60	207,80	1.994,88

Camyünü Prefabrik Boru

Kaplamasız, yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	25	50	75	100	125	150
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,033	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055

Yangına Tepki Sınıfı : $A1_L$

Isı Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Yangın Güvenliği

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																				
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4″	13	C501-0001	45,60	20,70	C501-0003	36,00	27,90	C501-0005	20,40	45,50	C501-0007	16,80	69,10									
1/2″	21	C501-0015	40,80	23,00	C501-0020	33,60	30,50	C501-0024	19,20	48,40	C501-0028	14,40	72,30	C501-0031	12,00	89,40						
3/4″	27	C501-0035	36,00	25,80	C501-0039	27,60	33,70	C501-0043	18,00	52,70	C501-0048	12,00	77,80	C501-0052	10,80	95,40						
1″	33	C501-0056	30,00	29,00	C501-0060	24,00	37,70	C501-0064	16,80	58,10	C501-0068	12,00	80,30	C501-0072	8,40	101,50						
1 1/4″	42	C501-0077	26,40	33,20	C501-0081	18,00	39,90	C501-0085	13,20	60,30	C501-0089	10,80	84,50	C501-0093	8,40	105,20						
1 1/2″	48	C501-0098	22,80	36,10	C501-0102	18,00	43,10	C501-0106	13,20	63,90	C501-0110	10,80	86,20	C501-0114	7,20	108,00						
	57	C501-0118	18,00	40,20	C501-0120	14,40	47,80	C501-0122	12,00	65,40	C501-0124	8,40	88,70	C501-0126	7,20	109,60						
2″	60	C501-0130	16,80	41,90	C501-0134	14,40	49,70	C501-0138	10,80	65,80	C501-0143	8,40	90,20	C501-0147	7,20	112,90	C501-0151	4,80	175,30			
	63	C501-0154	15,60	44,80	C501-0156	13,20	52,90	C501-0158	10,80	70,80	C501-0160	8,40	91,50	C501-0162	7,20	119,40	C501-0164	4,80	184,70			
	70	C501-0166	14,40	48,00	C501-0168	12,00	56,70	C501-0170	10,80	73,10	C501-0172	7,20	96,80	C501-0174	6,00	125,70	C501-0176	3,60	193,20			
2 1/2″	76	C501-0178	14,40	51,20	C501-0182	12,00	60,10	C501-0185	8,40	75,20	C501-0189	7,20	101,90	C501-0193	6,00	131,80	C501-0196	3,60	201,40	C501-0198	3,60	283,60
	83	C501-0201	12,00	54,40	C501-0203	10,80	63,70	C501-0205	8,40	79,10	C501-0207	4,80	106,90	C501-0209	4,80	137,90	C501-0211	3,60	209,40	C501-0213	2,40	293,70
3″	89	C501-0216	10,80	57,80	C501-0220	9,60	67,40	C501-0224	7,20	83,50	C501-0229	6,00	112,30	C501-0233	4,80	144,30	C501-0237	3,60	218,00	C501-0240	2,40	304,40
	102	C501-0243	9,60	64,00	C501-0245	8,40	74,50	C501-0247	6,00	91,60	C501-0249	4,80	120,90	C501-0251	3,60	156,40	C501-0253	2,40	234,10	C501-0255	2,40	324,50
	108	C501-0257	8,40	67,60	C501-0259	7,20	78,60	C501-0261	6,00	96,20	C501-0263	4,80	128,20	C501-0265	3,60	163,40	C501-0267	2,40	243,40	C501-0269	2,40	336,20
4″	114				C501-0273	6,00	81,70	C501-0277	4,80	99,80	C501-0282	4,80	132,60	C501-0286	3,60	168,80	C501-0292	2,40	250,60	C501-0295	2,40	345,20
	127				C501-0297	12,00	88,80	C501-0299	12,00	107,90	C501-0301	7,20	142,90	C501-0303	7,20	181,00	C501-0305	4,80	266,90	C501-0307	2,40	365,60
	133				C501-0309	12,00	105,40	C501-0311	8,40	111,80	C501-0313	7,20	147,70	C501-0315	4,80	186,80	C501-0317	4,80	274,60	C501-0319	3,60	375,20
5″	140				C501-0323	12,00	109,00	C501-0326	8,40	115,30	C501-0330	7,20	152,10	C501-0334	4,80	207,00	C501-0339	4,80	282,50	C501-0342	3,60	384,20
	159				C501-0345	9,60	120,80	C501-0347	7,20	128,60	C501-0349	6,00	162,80	C501-0351	4,80	214,40	C501-0353	4,80	304,60	C501-0355	3,60	417,20
6″	169				C501-0358	9,60	127,30	C501-0361	7,20	141,80	C501-0365	6,00	175,10	C501-0369	4,80	219,70	C501-0376	4,80	318,50	C501-0379	3,60	430,00
	193				C501-0382	7,20	144,60	C501-0384	6,00	176,10	C501-0386	4,80	196,70	C501-0388	4,80	245,60	C501-0390	3,60	353,10	C501-0392	2,40	473,30
8″	219				C501-0394	6,00	159,20	C501-0397	4,80	193,10	C501-0401	4,80	214,90	C501-0405	3,60	267,50	C501-0411	3,60	382,20	C501-0414	2,40	509,70
	244				C501-0416	4,80	177,40	C501-0418	3,60	214,50	C501-0420	3,60	237,80	C501-0422	2,40	294,90	C501-0424	2,40	418,80	C501-0426	2,40	555,40
10″	273				C501-0428	4,80	193,60	C501-0431	3,60	233,40	C501-0435	3,60	258,10	C501-0439	2,40	319,30	C501-0444	2,40	451,20			
12″	324				C501-0448	3,60	205,50	C501-0451	2,40	251,20	C501-0455	2,40	299,60	C501-0459	2,40	369,20	C501-0465	1,20	516,50			
14″	356				C501-0467	2,40	231,30	C501-0470	2,40	272,60	C501-0472	2,40	324,40	C501-0477	1,20	398,80						

Camyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı

Alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	25	50	75	100	125	150
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,033	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																			
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4″	13	C501-0002	45,60	36,50	C501-0004	36,00	45,10	C501-0006	20,40	65,80	C501-0008	16,80	92,20									
1/2″	21	C501-0017	40,80	40,20	C501-0021	33,60	49,10	C501-0025	19,20	69,70	C501-0029	14,40	96,20	C501-0032	12,00	116,50						
3/4″	27	C501-0036	36,00	43,80	C501-0040	27,60	53,20	C501-0045	18,00	74,90	C501-0049	12,00	102,60	C501-0053	10,80	123,40						
1″	33	C501-0057	30,00	48,00	C501-0061	24,00	58,10	C501-0065	16,80	81,20	C501-0069	12,00	106,10	C501-0073	8,40	130,50						
1 1/4″	42	C501-0078	26,40	53,10	C501-0082	18,00	61,60	C501-0086	13,20	84,80	C501-0090	10,80	111,60	C501-0094	8,40	135,10						
1 1/2″	48	C501-0099	22,80	56,90	C501-0103	18,00	65,20	C501-0107	13,20	89,20	C501-0111	10,80	114,20	C501-0115	7,20	138,70						
	57	C501-0119	18,00	62,40	C501-0121	14,40	71,30	C501-0123	12,00	90,80	C501-0125	8,40	118,10	C501-0127	7,20	141,70						
2″	60	C501-0131	16,80	64,50	C501-0135	14,40	73,60	C501-0139	10,80	92,50	C501-0144	8,40	120,10	C501-0148	7,20	145,50	C501-0152	4,80	213,80			
	63	C501-0155	15,60	67,80	C501-0157	13,20	77,30	C501-0159	10,80	98,00	C501-0161	8,40	123,30	C501-0163	7,20	152,40	C501-0165	4,80	223,60			
	70	C501-0167	14,40	72,00	C501-0169	12,00	82,00	C501-0171	10,80	101,60	C501-0173	7,20	128,00	C501-0175	6,00	159,60	C501-0177	3,60	232,90			
2 1/2″	76	C501-0179	14,40	76,10	C501-0183	12,00	86,40	C501-0186	8,40	104,20	C501-0190	7,20	134,00	C501-0194	6,00	166,70	C501-0197	3,60	242,00	C501-0199	3,60	329,80
	83	C501-0202	12,00	80,20	C501-0204	10,80	90,80	C501-0206	8,40	109,40	C501-0208	4,80	139,90	C501-0210	4,80	173,60	C501-0212	3,60	251,00	C501-0214	2,40	340,70
3″	89	C501-0217	10,80	84,50	C501-0221	9,60	95,50	C501-0225	7,20	114,70	C501-0230	6,00	146,20	C501-0234	4,80	180,90	C501-0238	3,60	260,60	C501-0241	2,40	352,40
	102	C501-0244	9,60	92,50	C501-0246	8,40	104,30	C501-0248	6,00	124,60	C501-0250	4,80	156,70	C501-0252	3,60	194,90	C501-0254	2,40	278,40	C501-0256	2,40	374,30
	108	C501-0258	8,40	97,00	C501-0260	7,20	109,30	C501-0262	6,00	130,10	C501-0264	4,80	164,80	C501-0266	3,60	202,80	C501-0268	2,40	288,60	C501-0270	2,40	386,80
4″	114				C501-0274	6,00	113,30	C501-0278	4,80	134,20	C501-0283	4,80	170,10	C501-0287	3,60	209,00	C501-0293	2,40	296,70	C501-0296	2,40	396,70
	127				C501-0298	12,00	122,30	C501-0300	12,00	144,10	C501-0302	7,20	182,20	C501-0304	7,20	223,10	C501-0306	4,80	314,80	C501-0308	2,40	418,90
	133				C501-0310	12,00	139,70	C501-0312	8,40	148,90	C501-0314	7,20	187,90	C501-0316	4,80	229,80	C501-0318	4,80	323,40	C501-0320	3,60	429,40
5″	140				C501-0324	12,00	144,20	C501-0327	8,40	153,80	C501-0331	7,20	193,30	C501-0335	4,80	250,80	C501-0340	4,80	332,30	C501-0343	3,60	439,30
	159				C501-0346	9,60	158,80	C501-0348	7,20	169,70	C501-0350	6,00	206,70	C501-0352	4,80	260,90	C501-0354	4,80	357,00	C501-0356	3,60	475,10
6″	169				C501-0359	9,60	166,60	C501-0362	7,20	184,30	C501-0366	6,00	220,30	C501-0371	4,80	267,70	C501-0377	4,80	372,30	C501-0380	3,60	489,30
	193				C501-0383	7,20	187,60	C501-0385	6,00	221,80	C501-0387	4,80	245,50	C501-0389	4,80	297,20	C501-0391	3,60	410,00	C501-0393	2,40	536,10
8″	219				C501-0395	6,00	205,80	C501-0398	4,80	242,40	C501-0402	4,80	267,40	C501-0406	3,60	322,70	C501-0412	3,60	443,30	C501-0415	2,40	576,20
	244				C501-0417	4,80	227,60	C501-0419	3,60	267,40	C501-0421	3,60	293,90	C501-0423	2,40	353,70	C501-0425	2,40	483,00	C501-0427	2,40	625,50
10″	273				C501-0429	4,80	247,90	C501-0432	3,60	290,40	C501-0436	3,60	318,20	C501-0440	2,40	382,20	C501-0445	2,40	519,50			
12″	324				C501-0449	3,60	267,00	C501-0452	2,40	315,50	C501-0457	2,40	367,00	C501-0460	2,40	439,30	C501-0466	2,40	592,00			
14″	356				C501-0468	2,40	297,30	C501-0471	2,40	341,30	C501-0474	2,40	396,30	C501-0478	1,20	473,50						

Optiflex Boru

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Buhar difüzyon direnci yüksektir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : ≥ 5000

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,031	0,034	0,036	0,041	0,042	0,043

Yangına Tepki Sınıfı : E

Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları																	
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm		
	inch	inch	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
6	1/4 "		K101-0001	570,00	3,20	K101-0012	340,00	4,50	K101-0034	180,00	7,20									
10	3/8 "	1/8 "	K101-0225	392,00	3,80	K101-0014	260,00	5,30	K101-0035	168,00	8,30	K101-0055	96,00	14,20						
12	1/2 "		K101-0004	320,00	4,10	K101-0015	210,00	5,70	K101-0036	150,00	8,80	K101-0056	92,00	14,90						
15	5/8 "	1/4 "	K101-0226	264,00	4,70	K101-0016	194,00	6,50	K101-0037	132,00	10,00	K101-0057	80,00	16,60						
18	3/4 "	3/8 "	K101-0227	216,00	5,20	K101-0017	166,00	7,20	K101-0038	116,00	10,90	K101-0058	72,00	17,90	K101-0075	50,00	28,40	K101-0092	32,00	45,00
22	7/8 "	1/2 "	K101-0008	186,00	5,80	K101-0018	136,00	8,00	K101-0039	96,00	12,00	K101-0059	62,00	19,50	K101-0076	42,00	31,30	K101-0093	32,00	47,30
28	1 1/8 "	3/4 "	K101-0010	136,00	6,90	K101-0020	104,00	9,40	K101-0242	80,00	13,70	K101-0061	52,00	22,00	K101-0078	36,00	34,70	K101-0095	24,00	52,90
35	1 3/8 "	1 "	K101-0011	98,00	9,10	K101-0229	84,00	11,20	K101-0042	60,00	16,20	K101-0062	42,00	26,90	K101-0260	28,00	41,20	K101-0096	22,00	57,50
42	1 5/8 "	1 1/4 "				K101-0230	68,00	13,90	K101-0043	50,00	19,80	K101-0063	36,00	30,30	K101-0261	24,00	47,70	K101-0097	16,00	71,80
48		1 1/2 "				K101-0231	60,00	15,50	K101-0243	48,00	21,90	K101-0064	32,00	33,10	K101-0262	20,00	52,40	K101-0098	16,00	75,00
60	2 3/8 "	2 "				K101-0233	52,00	19,20	K101-0245	40,00	26,20	K101-0066	24,00	39,00	K101-0264	18,00	64,20	K101-0100	14,00	85,10
76	3 "	2 1/2 "				K101-0236	40,00	25,40	K101-0248	30,00	34,30	K101-0254	20,00	52,80	K101-0086	14,00	73,80	K101-0103	12,00	96,20
89	3 1/2 "	3 "				K101-0238	32,00	32,40	K101-0250	24,00	41,80	K101-0256	18,00	60,40	K101-0088	12,00	82,00	K101-0105	10,00	109,50
114	4 1/2 "	4 "				K101-0241	24,00	39,50	K101-0253	20,00	54,20	K101-0259	14,00	75,40	K101-0091	10,00	99,40	K101-0108	8,00	131,70

İzocamflex Boru

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Buhar difüzyon direnci yüksektir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : ≥ 7000

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-10	0	25	40	60	80
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,033	0,034	0,036	0,039	0,041	0,042

Yangına Tepki Sınıfı : B_L, s_3, d_0

Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları													
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
	inch	inch	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/kutu)	(TL/m)
6	1/4 "		K102-0001	550,00	3,80	K102-0010	340,00	5,50	K102-0027	180,00	9,00						
8	5/16 "		K102-0002	480,00	4,20	K102-0011	308,00	6,00	K102-0028	190,00	9,70						
10	3/8 "	1/8 "	K102-0003	392,00	4,60	K102-0012	260,00	6,60	K102-0029	168,00	10,50	K102-0044	96,00	18,20			
12	1/2 "		K102-0004	320,00	5,00	K102-0013	210,00	7,10	K102-0030	150,00	11,20	K102-0045	92,00	19,20			
15	5/8 "	1/4 "	K102-0005	264,00	5,70	K102-0014	194,00	8,20	K102-0031	132,00	12,70	K102-0046	80,00	21,40			
18	3/4 "	3/8 "	K102-0006	216,00	6,40	K102-0015	166,00	9,00	K102-0032	116,00	13,90	K102-0047	72,00	23,00	K102-0059	50,00	36,70
22	7/8 "	1/2 "	K102-0007	186,00	7,10	K102-0016	136,00	9,90	K102-0033	96,00	15,20	K102-0048	62,00	25,00	K102-0060	42,00	40,10
28	1 1/8 "	3/4 "	K102-0008	136,00	8,50	K102-0017	104,00	11,70	K102-0034	80,00	17,50	K102-0049	52,00	28,30	K102-0061	36,00	44,60
35	1 3/8 "	1 "	K102-0009	98,00	11,00	K102-0018	84,00	13,90	K102-0035	60,00	20,60	K102-0050	42,00	34,10	K102-0062	28,00	52,30
42	1 5/8 "	1 1/4 "				K102-0019	68,00	17,10	K102-0036	50,00	24,80	K102-0051	36,00	38,40	K102-0063	24,00	60,10
48		1 1/2 "				K102-0020	60,00	19,10	K102-0037	48,00	27,40	K102-0052	32,00	42,00	K102-0064	20,00	65,80
60	2 3/8 "	2 "				K102-0021	52,00	23,40	K102-0038	40,00	32,80	K102-0053	24,00	49,40	K102-0065	18,00	79,80
64						K102-0022	48,00	25,20	K102-0039	34,00	36,20	K102-0054	24,00	53,30	K102-0066	14,00	84,10
70						K102-0023	44,00	28,20	K102-0040	34,00	38,30	K102-0055	20,00	57,60	K102-0067	14,00	88,70
76	3 "	2 1/2 "				K102-0024	34,00	30,50	K102-0041	30,00	42,20	K102-0056	20,00	65,10	K102-0068	14,00	92,30
89	3 1/2 "	3 "				K102-0025	32,00	38,30	K102-0042	24,00	50,90	K102-0057	18,00	74,30	K102-0069	12,00	102,80
114	4 1/2 "	4 "				K102-0026	24,00	46,80	K102-0043	20,00	65,30	K102-0058	14,00	92,40	K102-0070	10,00	125,00

Peflex Boru

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük malzemedir.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000 Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061

Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları								
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	10 mm			15 mm			20 mm		
	inch	inch	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
22	7/8 "	1/2 "	E301-0001	230,00	2,70	E301-0002	160,00	4,40	E301-0003	108,00	7,10
28	1 1/8 "	3/4 "	E301-0005	180,00	3,10	E301-0006	140,00	5,00	E301-0007	96,00	8,00
35	1 3/8 "	1 "	E301-0009	140,00	3,70	E301-0010	110,00	5,90	E301-0011	80,00	9,20
42	1 5/8 "	1 1/4 "	E301-0013	108,00	4,30	E301-0014	90,00	7,00	E301-0015	60,00	10,40
48		1 1/2 "	E301-0017	90,00	5,00	E301-0018	80,00	7,70	E301-0019	60,00	11,40
60	2 3/8 "	2 "	E301-0021	70,00	6,00	E301-0022	60,00	9,40	E301-0023	40,00	13,70
76	3 "	2 1/2 "	E301-0025	48,00	7,40	E301-0026	40,00	11,50	E301-0027	30,00	16,30
89	3 1/2 "	3 "	E301-0028	40,00	9,90	E301-0029	30,00	14,30	E301-0030	24,00	21,50
114	4 1/2 "	4 "	E301-0031	30,00	12,50	E301-0032	24,00	17,80			

Peflex Boru / Al-folyo Kaplı

İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük malzemedir. Al-folyo kaplıdır.

Buhar Difüzyon Direnci, μ : > 3000 Yangına Tepki Sınıfı : E

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	-20	0	25	40	60
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,044	0,053	0,055	0,057	0,061

Boru İç Çapı			Et Kalınlıkları								
mm	Bakır Boru	Çelik Boru	10 mm			15 mm			20 mm		
	inch	inch	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
22	7/8 "	1/2 "	E301-0037	230,00	5,40	E301-0038	160,00	7,70	E301-0039	108,00	10,80
28	1 1/8 "	3/4 "	E301-0041	180,00	6,20	E301-0042	140,00	8,80	E301-0043	96,00	12,00
35	1 3/8 "	1 "	E301-0045	140,00	7,10	E301-0046	110,00	10,00	E301-0047	80,00	13,80
42	1 5/8 "	1 1/4 "	E301-0049	108,00	8,10	E301-0050	90,00	11,80	E301-0051	60,00	15,00
48		1 1/2 "	E301-0053	90,00	9,20	E301-0054	80,00	12,50	E301-0055	60,00	16,80
60	2 3/8 "	2 "	E301-0057	70,00	10,80	E301-0058	60,00	15,00	E301-0059	40,00	20,00
76	3 "	2 1/2 "	E301-0061	48,00	13,10	E301-0062	40,00	17,90	E301-0063	30,00	24,00
89	3 1/2 "	3 "	E301-0064	40,00	16,40	E301-0065	30,00	22,10	E301-0066	24,00	28,90
114	4 1/2 "	4 "	E301-0067	30,00	20,40	E301-0068	24,00	25,70			

Bio çözünür
Biosoluble

EUCEB

Zaman Daralıyor

Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen, çevre dostu
yeni ambalajıyla İzocam Taşyünü daha az kaynak tüketip
dünyamıza daha çok kazandırıyor.

Sağlıklı bireyler	Erişilebilir ve temiz enerji	İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme	Sanayi, yenilikçilik ve altyapı	Hedefler için ortaklıklar	İklim eylemi	Sorumlu üretim ve tüketim	Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

SANAYİ YALITIMI

Sanayi Levhası SL2

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,037	0,045	0,053	0,062	0,073	0,085	0,097

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
T301-0044	25	600	1200	237,60	1.663,20	3.326,40	64,00	15.206,40
T301-0045	30	600	1200	155,52	1.088,64	2.177,28	76,80	11.943,94
T301-0046	40	600	1200	142,56	997,92	1.995,84	102,30	14.583,89
T301-0047	50	600	1200	118,80	831,60	1.663,20	127,90	15.194,52
T301-0049	60	600	1200	95,04	665,28	1.330,56	153,50	14.588,64
T301-0050	70	600	1200	77,76	544,32	1.088,64	179,00	13.919,04
T301-0052	80	600	1200	71,28	498,96	997,92	204,60	14.583,89
T301-0053	90	600	1200	60,48	423,36	846,72	230,20	13.922,50
T301-0054	100	600	1200	58,32	408,24	816,48	255,70	14.912,42

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Sanayi Levhası SL1

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,039	0,048	0,059	0,072	0,087	0,103	0,122

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Palet (m²)	Kamyon (m²)	Tır (m²)	Birim Fiyat (TL/m²)	Palet Fiyatı (TL)
T301-0022	25	600	1200	230,40	1.612,80	3.225,60	42,30	9.745,92
T301-0023	30	600	1200	172,80	1.209,60	2.419,20	50,80	8.778,24
T301-0024	40	600	1200	151,20	1.058,40	2.116,80	67,70	10.236,24
T301-0026	50	600	1200	120,96	846,72	1.693,44	84,60	10.233,22
T301-0034	60	600	1200	90,72	635,04	1.270,08	101,50	9.208,08
T301-0036	80	600	1200	75,60	529,20	1.058,40	135,30	10.228,68
T301-0038	100	600	1200	60,48	423,36	846,72	169,10	10.227,17

* Kamyona 7 palet, tıra 14 palet ürün yüklenmektedir.

Sanayi Şiltesi

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, büyük çaplı borularda ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü şiltelerdir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Tip 750

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,037	0,044	0,052	0,061	0,071	0,082	0,094

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
T601-0055	30	1000	8000	8,00	1.248,00	2.496,00	118,10	944,80
T601-0059	40	1000	6000	6,00	936,00	1.872,00	146,50	879,00
T601-0056	50	1000	5000	5,00	875,00	1.750,00	174,90	874,50
T601-0060	60	1000	4000	4,00	772,00	1.544,00	203,30	813,20
T601-0057	80	1000	3000	3,00	564,00	1.128,00	260,10	780,30
T601-0058	100	1000	3000	3,00	468,00	936,00	316,90	950,70

Tip 700

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,038	0,046	0,057	0,066	0,079	0,093	0,108

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
T601-0042	30	1000	8000	8,00	1.640,00	3.280,00	101,00	808,00
T601-0040	40	1000	8000	8,00	1.248,00	2.496,00	123,70	989,60
T601-0047	50	1000	5000	5,00	1.000,00	2.000,00	146,50	732,50
T601-0044	60	1000	5000	5,00	780,00	1.560,00	169,20	846,00
T601-0045	80	1000	3000	3,00	612,00	1.224,00	214,60	643,80
T601-0046	100	1000	3000	3,00	468,00	936,00	260,10	780,30
T601-0043	120	1000	3000	3,00	468,00	936,00	305,50	916,50

Tip 650

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,038	0,047	0,058	0,069	0,083	0,098	0,115

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
T601-0013	30	1000	8000	8,00	1.752,00	3.504,00	87,40	699,20
T601-0014	40	1000	8000	8,00	1.496,00	2.992,00	105,60	844,80
T601-0015	50	1000	5000	5,00	1.105,00	2.210,00	123,70	618,50
T601-0017	60	1000	5000	5,00	1.105,00	2.210,00	141,90	709,50
T601-0020	80	1000	3000	3,00	663,00	1.326,00	178,30	534,90
T601-0018	100	1000	3000	3,00	570,00	1.140,00	214,60	643,80
T601-0019	120	1000	3000	3,00	468,00	936,00	251,00	753,00

Taşyünü Prefabrik Boru

Kaplamasız yüksek birim ağırlıkta taşyününden imal edilen borular olup, 250°C'den yüksek sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında, boruların donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Isı Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Yangın Güvenliği

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,037	0,045	0,054	0,063	0,075	0,088	0,101

Yangına Tepki Sınıfı : $A1_L$

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																			
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4"	13	T501-0707	45,60	28,10	T501-0704	36,00	38,00	T501-0705	20,40	52,80	T501-0706	16,80	65,70									
1/2"	21	T501-0712	40,80	33,40	T501-0716	33,60	41,00	T501-0713	19,20	60,00	T501-0714	14,40	72,50	T501-0715	12,00	98,70						
3/4"	27	T501-0647	36,00	37,20	T501-0723	27,60	45,20	T501-0720	18,00	65,30	T501-0650	12,00	77,80	T501-0724	10,80	105,60						
1"	33	T501-0651	30,00	42,20	T501-0652	24,00	55,10	T501-0721	16,80	71,80	T501-0654	12,00	84,70	T501-0728	8,40	113,90						
1 1/4"	42	T501-0733	26,40	47,90	T501-0657	18,00	57,40	T501-0722	13,20	73,30	T501-0734	10,80	93,40	T501-0735	8,40	123,80						
1 1/2"	48	T501-0661	22,80	52,00	T501-0738	18,00	59,60	T501-0663	13,20	78,60	T501-0665	10,80	99,50	T501-0739	7,20	131,00						
2"	60	T501-0742	16,80	56,20	T501-0744	14,40	64,90	T501-0743	10,80	80,90	T501-0667	8,40	111,20	T501-0746	7,20	145,40	T501-0745	4,80	225,50			
2 1/2"	76	T501-0751	14,40	61,50	T501-0754	12,00	69,90	T501-0752	8,40	93,80	T501-0672	7,20	127,20	T501-0673	6,00	164,40	T501-0753	3,60	250,90	T501-0674	4,80	353,70
3"	89	T501-0759	10,80	71,60	T501-0763	9,60	74,20	T501-0760	7,20	105,30	T501-0678	6,00	140,40	T501-0761	4,80	178,50	T501-0679	3,60	271,80	T501-0762	2,40	364,60
4"	114	T501-0770	7,20	84,30	T501-0772	6,00	80,60	T501-0771	4,80	113,70	T501-0683	4,80	150,10	T501-0773	3,60	189,50	T501-0774	2,40	295,80	T501-0684	2,40	378,70
5"	140				T501-0781	12,00	88,10	T501-0782	8,40	124,10	T501-0689	7,20	163,60	T501-0780	4,80	206,50	T501-0779	4,80	312,40	T501-0688	3,60	412,90
6"	169				T501-0789	9,60	102,90	T501-0787	7,20	143,90	T501-0694	6,00	188,30	T501-0790	4,80	236,10	T501-0788	4,80	342,40	T501-0693	3,60	462,30
8"	219				T501-0797	6,00	128,30	T501-0798	4,80	178,00	T501-0794	4,80	231,20	T501-0796	3,60	287,70	T501-0795	3,60	411,00	T501-0699	2,40	548,00
10"	273				T501-0804	4,80	156,40	T501-0805	3,60	215,20	T501-0806	3,60	277,50	T501-0807	2,40	343,10	T501-0702	2,40	485,00			
12"	325				T501-0812	2,40	183,00	T501-0813	2,40	250,90	T501-0814	2,40	322,20	T501-0815	2,40	397,00						
14"	356				T501-0820	2,40	198,90	T501-0821	2,40	272,10	T501-0822	2,40	348,80									

Taşyünü Prefabrik Boru / Al-folyo Kaplı

Alüminyum folyo kaplı yüksek birim ağırlıkta taşyününden imal edilen borular olup, 250°C'den yüksek sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında, boruların donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C)	50	100	150	200	250	300	350
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK)	0,037	0,045	0,054	0,063	0,075	0,088	0,101

Yangına Tepki Sınıfı : $A2_L\text{-}s_1,d_0$

Boru İç Çapı		Et Kalınlıkları																		
		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
inch	mm	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)	Ürün Kodu	(m/ kutu)	(TL/m)
1/4"	13	T501-0709	45,60	42,60	T501-0710	36,00	53,60	T501-0711	20,40	71,00	T501-0708	16,80	86,60									
1/2"	21	T501-0645	40,80	49,00	T501-0646	33,60	57,70	T501-0717	19,20	79,00	T501-0718	14,40	94,20	T501-0719	12,00	123,00						
3/4"	27	T501-0648	36,00	53,60	T501-0649	27,60	62,70	T501-0725	18,00	85,10	T501-0726	12,00	100,20	T501-0727	10,80	130,60						
1"	33	T501-0731	30,00	59,30	T501-0653	24,00	73,30	T501-0729	16,80	92,60	T501-0730	12,00	107,80	T501-0732	8,40	139,70						
1 1/4"	42	T501-0736	26,40	65,70	T501-0658	18,00	76,70	T501-0659	13,20	95,30	T501-0660	10,80	117,70	T501-0737	8,40	150,70						
1 1/2"	48	T501-0740	22,80	70,60	T501-0662	18,00	79,40	T501-0664	13,20	101,40	T501-0666	10,80	124,50	T501-0741	7,20	158,70						
2"	60	T501-0670	16,80	76,70	T501-0668	14,40	86,60	T501-0748	10,80	104,80	T501-0669	8,40	138,20	T501-0749	7,20	174,60	T501-0671	4,80	260,00			
2 1/2"	76	T501-0756	14,40	83,90	T501-0677	12,00	93,40	T501-0755	8,40	119,60	T501-0675	7,20	156,00	T501-0757	6,00	195,50	T501-0676	3,60	287,30	T501-0758	3,60	395,10
3"	89	T501-0680	10,80	93,00	T501-0682	9,60	97,20	T501-0765	7,20	132,10	T501-0766	6,00	170,40	T501-0681	4,80	212,60	T501-0767	3,60	309,70	T501-0768	2,40	422,40
4"	114	T501-0777	7,20	111,60	T501-0686	6,00	115,80	T501-0776	4,80	155,30	T501-0775	4,80	199,30	T501-0685	3,60	246,70	T501-0778	2,40	353,70	T501-0687	3,60	476,30
5"	140				T501-0690	12,00	123,60	T501-0785	8,40	168,70	T501-0783	7,20	209,40	T501-0784	4,80	255,60	T501-0692	4,80	367,30	T501-0691	3,60	482,30
6"	169				T501-0698	9,60	138,20	T501-0792	7,20	181,80	T501-0695	6,00	228,90	T501-0791	4,80	279,00	T501-0696	4,80	390,60	T501-0697	3,60	515,00
8"	219				T501-0701	6,00	170,10	T501-0802	4,80	222,10	T501-0801	4,80	278,20	T501-0799	3,60	337,00	T501-0800	3,60	465,70	T501-0700	2,40	607,20
10"	273				T501-0809	4,80	205,00	T501-0811	3,60	266,10	T501-0810	3,60	331,40	T501-0808	2,40	399,30	T501-0703	2,40	546,10			
12"	325				T501-0819	2,40	238,00	T501-0816	2,40	308,60	T501-0817	2,40	382,60	T501-0818	2,40	459,60						
14"	356				T501-0823	2,40	257,70	T501-0824	2,40	333,60	T501-0825	2,40	412,90									

Vana Ceketi

Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte ve silikonlu cam kumaşı kullanılarak, vanalar için özel üretilmiş yalıtım ceketidir. Kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında kullanılır.

Sıcaklık, T_{ort} (°C) : 10 Yangına Tepki Sınıfı : A1
Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D (W/mK) : 0,031

Vana Tipi	KÜRESEL	METAL KÖRÜKLÜ	PİSLİK TUTUCU	GLOBE	KELEBEK
	Birim Fiyat (TL)	Birim Fiyat (TL)	Birim Fiyat (TL)	Birim Fiyat (TL)	Birim Fiyat (TL)
DN 15	83,00	127,40	127,70	121,30	83,00
DN 20	115,00	140,80	140,50	134,10	115,00
DN 25	127,70	160,90	159,70	153,30	127,70
DN 32	191,60	187,70	191,60	178,80	134,10
DN 40	204,30	221,30	223,50	210,70	146,90
DN 50	242,60	288,30	287,30	274,60	159,70
DN 65	255,40	321,80	319,30	306,50	178,80
DN 80	325,60	429,10	421,40	408,60	191,60
DN 100	344,80	556,40	542,70	529,90	223,50
DN 125	402,30	616,80	606,50	587,40	268,20
DN 150	542,70	838,00	817,20	798,10	306,50
DN 200	702,30	1.112,80	1.085,40	1.059,80	434,20
DN 250	989,60	1.293,80	1.245,00	1.232,20	491,60

* Listede olmayan Vanalar hakkında Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dökme

Bağlayıcısız taşyünü elyaf olup düzgün olmayan yüksek sıcaklıktaki yüzeylerde, çift cidarlı kaplarda, laboratuvar cihazları ve elektrikli ev aletlerinde yangın güvenliğiyle birlikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK Yangına Tepki Sınıfı : A1

Ürün Kodu	Paket Şekli	Paket (kg)	Kamyon (kg)	Tır (kg)	Birim Fiyatı (TL/kg)	Paket Fiyatı (TL)
T101-0001	Torba	20	4880	9760	24,80	496

TEKNİK YALITIM

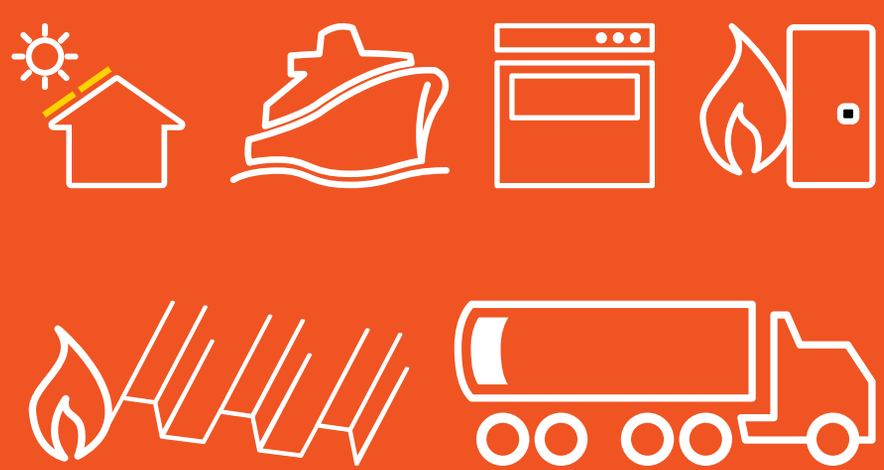

Kollektör Şiltesi

Güneş kollektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda siyah renkte imal edilen camyünü şiltedir.

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Kollektör Şiltesi 40 Black

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,040 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C602-0035	50	930	19500	18,14	4.207,32	8.414,64	30,20	547,68

Kollektör Şiltesi 45 Black

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,044 W/mK

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C602-0036	50	930	9750 x 2	18,14	4.207,32	8.414,64	19,50	353,63

Kollektör Levhası Black

Güneş kollektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla özel ebatlarda ve siyah renkte imal edilen camyünü levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : A1



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C304-0010	20	600	900	10,80	2.019,60	4.039,20	42,60	460,08

Ses Panel Levhası

Nitelikli ses yutumu sağlamak amacıyla yüksek yoğunlukta üretilen camyünü levhadır.
Özel üretim yapan üreticiler için farklı ölçülerde üretilebilmektedir.

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (USD/m^2)	Paket Fiyatı (USD)
C301-0043	20	600	1200	14,40	2.016,00	4.032,00	9,50	136,80
C301-0012	40	600	1200	7,20	1.000,80	2.001,60	19,00	136,80

* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.
* Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Foamboard Frigo

Frigorifik amaçlı veya kuru yük taşıyan araç karoser panellerinin ısı yalıtımı amacıyla kullanılan özel ekstrüde polistiren levhadır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,035 W/mK
Basma Dayanımı, σ_{10} : 300 kPa

Yangına Tepki Sınıfı : E

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket		Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat		Paket Fiyatı (USD)
				(m^2)	(m^3)			(USD/m^2)	(USD/m^3)	
X304-0001	40	600	2600	15,60	0,6240	936,00	1.872,00	8,00	200,00	124,80
X304-0002	50	600	2600	12,48	0,6240	648,96	1.297,92	10,00	200,00	124,80
X304-0003	60	600	2600	10,92	0,6550	655,00	1.310,00	12,00	200,00	131,00
X304-0006	80	600	2600	7,80	0,6240	468,00	936,00	16,00	200,00	124,80

* TC Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak faturalandırılır.
* Bölge Satış Müdürlüklerimizden ve Satış Bürolarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

DÖRT DÖRTLÜK ÜRETİMİN ARKASINDA İZOCAM VAR

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun malzemelerimiz, ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizle sizin ve çevremizin iyiliği için çalışıyoruz.

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

İZOCAM®

DİĞER

İzopan

Bir yüzü alüminyum folyo, bir yüzü sarı camtülü kaplı sert camyünü levha olan İzopan, radyatör, soba, fırın gibi çeşitli ısı kaynaklarının arkasında, ısı tutucu ve yansıtıcı olarak kullanılır.

Isı İletkenlik Beyan Değeri, λ_D : 0,031 W/mK

Yangına Tepki Sınıfı : C-s_1,d_0

Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paket (m^2)	Kamyon (m^2)	Tır (m^2)	Birim Fiyat (TL/m^2)	Paket Fiyatı (TL)
C404-0001	15	550	900	16,83	1.817,64	3.635,28	177,80	2.992,37

Peflex Fitil

İzocam Peflex Fitil, ekstrüzyon yolu ile imal edilen polietilen esaslı dolgu fitilidir. Binaların derz ve dilatasyonlarında, ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Kodu	Çap (mm)	Paket (m)	Kamyon (m)	Tır (m)	Birim Fiyat (TL/m)	Paket Fiyatı (TL)
E201-0001	10	1.000,00	121.000,00	242.000,00	0,30	300,00
E201-0002	15	600,00	72.600,00	145.200,00	0,70	420,00
E201-0003	20	300,00	36.300,00	72.600,00	1,10	330,00
E201-0004	25	180,00	21.780,00	43.560,00	1,60	288,00
E201-0005	30	150,00	18.150,00	36.300,00	2,20	330,00
E201-0006	35	100,00	12.100,00	24.200,00	2,90	290,00
E201-0007	40	80,00	9.680,00	19.360,00	3,90	312,00
E201-0008	50	50,00	6.050,00	12.100,00	6,50	325,00
E201-0009	60	40,00	4.840,00	9.680,00	9,50	380,00

Yardımcı Malzemeler

Al-folyo Bantlar / Kendinden Yapışkanlı, Takviyeli

Ürün Kodu	Bant Genişliği (mm)	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (USD/adet)
M102-0018	50	Rulo	25	5,00
M102-0020	75		25	7,50
M102-0022	100		25	10,00

Al-folyo Bantlar / Kendinden Yapışkanlı, Takviyesiz

Ürün Kodu	Bant Genişliği (mm)	Paket Şekli	Paket (m)	Birim Fiyatı (USD/adet)
M102-0017	50	Rulo	25	4,00
M102-0019	75		25	6,00
M102-0021	100		25	8,00

İzocamfix MY

Ürün Kodu	Yardımcı Elemanlar	Paket Şekli	Paket (adet)	Birim Fiyatı (USD/adet)
M102-0008	İzocamfix Mineral Yün Yapıştırıcısı	Kutu *	6	9,20
M102-0015		Kova **	1	110,90

* Plastik şişede 1kg olarak üretilmektedir.
** Plastik kovada 20 kg olarak üretilmektedir.

İzocam Tic. ve San. A.Ş.
Sipariş ve Servis Şartları
YAYINDA

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

İZOCAM®

GENEL HÜKÜMLER

İşbu fiyat listeleri 10.03.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listelerinin devreye girmesiyle, önceki sirkülerin hükmü kalmamıştır.

Bu fiyat listeleri İzocam ile yetkili bayileri arasında geçerli olup "Sipariş ve Servis Şartları" hükümleri uygulanır. Yetkili bayi haricinde yapılacak satışlarda, İzocam'ın fiyat listelerinde ve genel hükümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, İzocam'ın günün koşullarına göre belirleyeceği vadelerde geçerlidir. İzocam'ın belirlediği vadenin uzatılması veya kısaltılması durumunda fiyatlarda değişiklik meydana gelebilir.

İzocam, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü, ürün gamına ekleyebilir.

İzocam, siparişini teyit ettiği ürünü, sözleşme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak, İzocam'ın elinde olmayan sebeplerden dolayı emtiayı sipariş formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edememesi halinde hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Aksi belirtilmedikçe İzocam tarafından dağıtımı yapılan malzemelerin teslimat yeri, siparişi açan bayinin ana deposu olarak kabul edilir. Bayi İzocam tarafından sevki yapılan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip siparişle mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür.

Sevkiyatı İzocam tarafından üstlenilen satışlarda, sevkiyatın türü, sevk aracı, taşıma güzergâhı ve gereken koruyucu özellikteki araçların niteliği ve çerçevesi, nakliyeci veya taşıyıcı ve ambalajlama, tarafımızdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyatı İzocam tarafından gerçekleştirilen satışlarda, nakledilen ürün İzocam tarafından hırsızlığa, gaspa, sevkiyat zararlarına, yangına ve selin yol açabileceği zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair rizikolara karşı sigorta ettirilir.

Sevkiyatı İzocam tarafından üstlenilen mamullerin varış yerinde tahliye, boşaltma ve istifi bayi/müşteriye aittir.

Sevkiyatı İzocam tarafından üstlenilen mamullerin varış adresi mamulün sevkinden sonra değiştirilemez. Varış adresinin değiştirilmesi durumunda, nakliye şirketinin ilave nakliye talep hakkı saklıdır. Böyle bir ilave nakliye talep edilmesi durumunda bayi/müşteri ile nakliyeci arasında mutabık kalınacak rakam, bayi/müşteri tarafından kamyon şoförüne ara nakliyeden önce peşin ödenir.

İzocam fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Satış şartlarında yapılabilecek değişiklikler ancak İzocam tarafından teyit edildiği takdirde geçerli olur.

Fiyat listesinde yer alan ürünlerin bir kısmından sürekli stok tutulmaktadır. Listede olmayan, stok tutulan veya tutulmayan ürünlerle ilgili bilgiyi Bölge Satış Müdürlüklerimiz ve Satış Bürolarımızdan öğrenebilirsiniz. Sürekli stok tutulmayan ürünler için minimum sipariş miktarları belirlenmiş olup İzocam herhangi bir duyuruya gerek duymadan stok tuttuğu ürünleri ve minimum sipariş miktarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Mücbir sebepler nedeniyle siparişlerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinden İzocam sorumlu değildir.

Baskıda meydana gelebilecek hatalardan dolayı İzocam'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyat listemizde belirtilenlerden farklı tip, boyut ve teknik özelliklerdeki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BÜROLAR

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21
Kat: 4 Maltepe, 34843 İSTANBUL
Tel : (0216) 440 40 50
Faks : (0216) 415 16 30 - 364 45 31

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 114
Bayraktar Center E Blok D: 4 Balgat,
06520 ANKARA
Tel : (0312) 473 01 31 - 32
Faks : (0312) 472 00 34

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 5
Gökçe Rezidans K: 1 D: 4 Seyhan, 01120
ADANA
Tel : (0322) 453 24 34
Faks : (0322) 453 24 41

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şamlı
İş Hanı No: 6 K: 6 D: 605 Çankaya,
35230 İZMİR
Tel : (0232) 484 57 85 - 484 31 78
Faks : (0232) 489 00 52

BURSA BÜROSU
Tel : (0530) 657 75 22
Tel : (0533) 934 70 56
E-posta : izobursa@izocam.com.tr

DİYARBAKIR BÜROSU
Tel : (0532) 486 62 66
E-posta : izodiyarbakir@izocam.com.tr

ANTALYA BÜROSU
Tel : (0530) 657 75 21
E-posta : izoantalya@izocam.com.tr

ERZURUM BÜROSU
Tel : (0533) 761 82 71
E-posta : izoerzurum@izocam.com.tr

İZOCAM®

www.izocam.com.tr

izocam
izocam
izocamofficial
izocamofficial
izocamofficial

#arkasındaizocamvar

TRİFL-2022